Charakteristický priečny rez F - st. km 2,666 59 - 3,207 21
M1:50

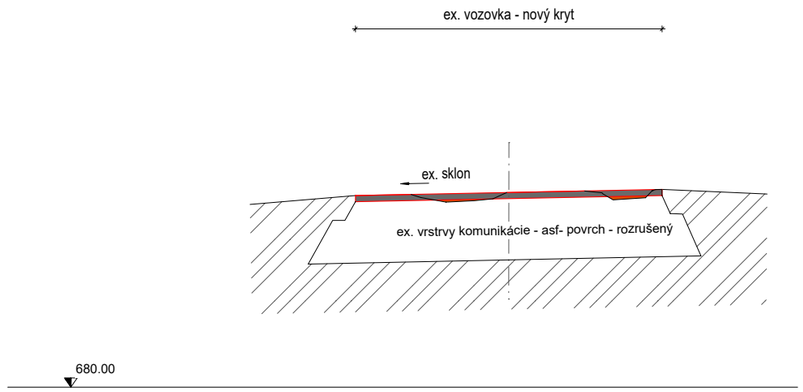

POZNÁMKA:

V rámci úseku, kde je ex. asf. povrch porušený je potrebné odfrézovať ex. kryt v hr. 50 mm - ex. asf., opravia sa lokálne poruchy pneumotryskom - 10 ton/km, zrealizuje spojovací postrek a položí sa nová asf. vrstva v hr. 50 mm.

skladba 3

Konštrukcia vozovky
- ACo 11 II hr. 50 mm
- Spojovací postrek spojovací 0,5 kg/m2
- pneumotrysk 10t/km
- ex. vrstvy vozovky

Charakteristický priečny rez G - st. km 3,207 21-3,327 07
M1:50

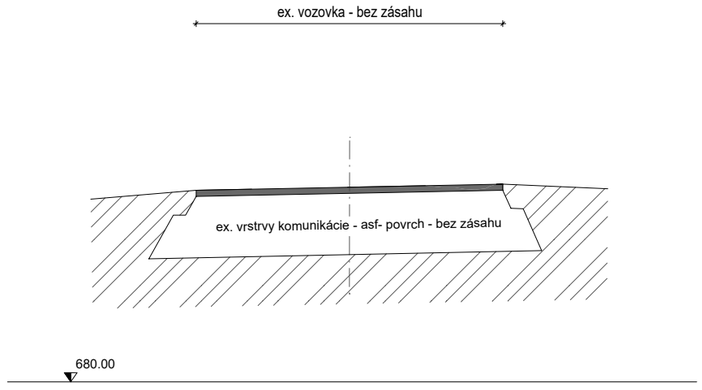

POZNÁMKA:

V rámci úseku, kde je ex. asf. povrch bez porušenia sa do ex. vozovky nezasiahne a bude bez úprav.

kopírovanie tejto dokumentácie bez súhlasu autora je trestné podla § 21, Odst. d) Zákona č. 34/2001 Z.z

PROJEKTANT: Ing. JOZEF CHRENŠČ
CHIEF DESIGNER

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT: Ing. JOZEF CHRENŠČ
CHARTERED DESIGNER

VYPRACOVAL: Ing. JOZEF CHRENŠČ
ELABORATED

INVESTOR: Obec Zázrivá, Stred 409, 027 05 Zázrivá

MIESTO STAVBY: Zázrivá
PLACE

NÁZOV STAVBY: Cyklotrasa Terchová - Zázrivá
BUILDING NAME

OBSAH: Vzorový priečny rez F a G
CONTENS

ING. JOZEF CHRENŠČ
mail: ing.jchprojekt@gmail.com
mobil: 0915 866 213

STUPEŇ DEGREE	PpSP
PROFESIA-ČASŤ PART	DOPRAVNÉ STAVBY
MIERKA SCALE	1:50
DÁTUM DATE	03/2025
FORMÁT SIZE	

SK

ČÍSLO VÝKRESU DRAWING NUMBER: 10